

Adattamento articolo 6.11 (MAX, DD2)

6.11 POMPA BENZINA, FILTRO BENZINA

Pompa a diaframma MIKUNI. deve essere usata e deve essere montata come mostrato in figura.


È ammesso di usare fascette per sigillare i tubi della benzina e i tubi della pressione.

125 Micro MAX, 125 Mini MAX, 125 Junior MAX and 125 Senior MAX:

La pompa benzina deve essere fissata al lato inferiore del supporto silenziatore (figura sinistra).

125 MAX DD2, 125 MAX SENIOR

E ammessa anche la pompa di benzina Dellorto P34 PB2 con il kit tubi fornito dall'importatore.

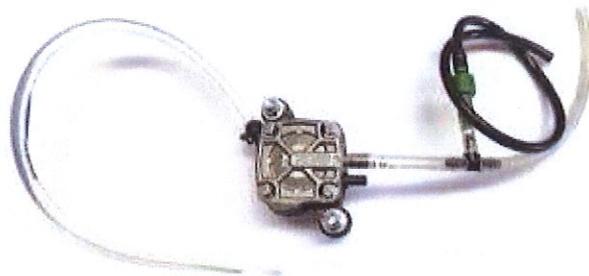

La pompa benzina deve essere fissata sul supporto 651055 o 651056 o 251719 o 651063, attaccato al coperchio frizione (figura destra).

Una possibilità può essere quella di fissare la pompa benzina con due silent block al telaio.

In questo caso la linea centrale della pompa non può superare il centro del carburatore.



SPORT
Direzione per lo Sport Automobilistico